


# Delock Convertisseur 1 x Serial RS-232 DB9 à 1 x Serial RS-485 avec protection ESD 15 kV de surintensité 600 W et plage de température étendue

## Description

Ce convertisseur RS-232 à RS-485 de Delock est approprié à tous les appareils aériens, par ex., les contrôles de machine, les systèmes fieldbus, les instruments de mesure, les ordinateurs, les imprimantes, etc. Le convertisseur de niveau peut être utilisé comme couplage direct entre deux connexions DB9 sans alimentation supplémentaire.

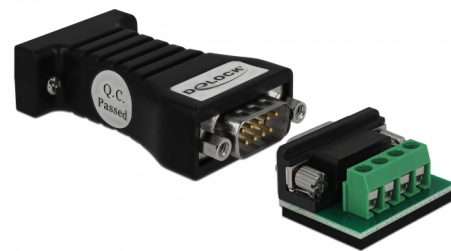

**N° produit 62919**

EAN: 4043619629190

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x série RS-232 DB9 femelle avec vis
  - 1 x serial RS-485 DB9 mâle avec écrous
  - 1 x RS-485 Bornier 4 broche
- Contrôle auto de débit de données
- Plug & Play
- Modbus de support
- Transfert de données : asynchrone, semi duplex
- Débit de données : 300 bps - 115,2 Kbps
- Protection contre les décharges électrostatiques  $\pm 15$  kV pour tous les signaux série
- Protection contre les surtensions : pic de 600 W (TVS)
- Matériau du boîtier : plastique
- Couleur : noir
- Température de fonctionnement :  $-40$  °C ~  $80$  °C
- Humidité relative : 5 - 95 % (sans condensation)
- Dimensions (LxlxH) :
  - Convertisseur : ca. 63 x 33 x 17 mm

Bornier : ca. 32 x 31 x 16 mm

- Alimentation de Bus depuis RS-232 : TXD, RTS ou DTR
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire

## Configuration système requise

- Appareil avec un port RS-232 libre

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur RS-232 à RS-485
- Adaptateur pour terminal

## Image



## General

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction :                  | Plug & Play<br>Auto RTS Control                                               |
| Spécifications techniques:  | RS-232 (EIA / TIA)<br>RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)                             |
| Supported operating system: | Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote       |
| Protection:                 | ESD (Electrostatic Discharge)<br>Input overvoltage protection<br>pic de 600 W |

## Interface

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x série RS-232 DB9 femelle |
| Connecteur 2: | 1 x Serial RS-485 DB9 male   |

## Technical characteristics

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Débit de données:               | 300 bps - 115.2 Kbps             |
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 85 °C                   |
| Humidity:                       | 5 ~ 95 %                         |
| Data transmission:              | asynchronous<br>Semi-duplex      |
| Tension:                        | RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR |

## Physical characteristics

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Matériau du boîtier : | Plastique   |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Type de vis:          | #4-40 UNC   |
| Longueur:             | 63 mm       |
| Width:                | 33 mm       |
| Height:               | 17 mm       |

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Overvoltage protection: | ±15 kV ESD Human Body Model (HBM) (Modèle du corps humain) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|

