


# Delock PCI Express x4 Karta > 1 x interní NVMe M.2 Key M 110 mm - Low Profile

## Popis

Delock PCI Express karta rozšiřuje PC o jeden slot M.2. M.2 SSD může být připojen ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230.

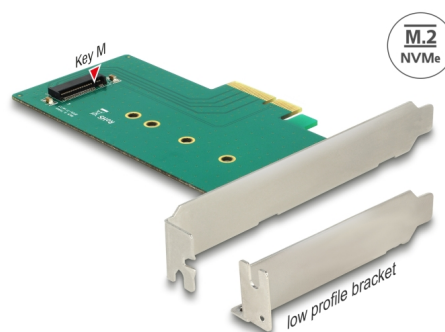

**Číslo produktu 89472**

EAN: 4043619894727

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:  
interní:  
1 x 67 pin M.2 klíč M slot  
1 x PCI Express x4, V4.0
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm  
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)




## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 1 x upevňovací šrouby
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení:                            | Low Profile                                                                                                                                                                                        |
| Supported operating system:           | Linux Kernel 3.19 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                 | PCIe                                                                                                                                                                                               |
| Supported module:                     | Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe                                                                                          |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů                                                                                                           |

## Interface

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Interní: | 1 x 67 Pin M.2 NGFF key M slot<br>1 x PCI Express x4, V4.0 |
|----------|------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Rychlost přenosu dat: | up to 39 Gbps |
|-----------------------|---------------|