


# Delock PCI Express x4 karta > 1 x externí USB Type-C™ samice s funkcí PD max. 93 W + 1 x externí USB 3.1 Typ-A samice

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.1. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Port USB Type-C™ podporuje Power Delivery, která umožňuje připojení například tiskárny s rozhraním USB Type-C™. Tiskárna bude napájena z PCI Express karty.

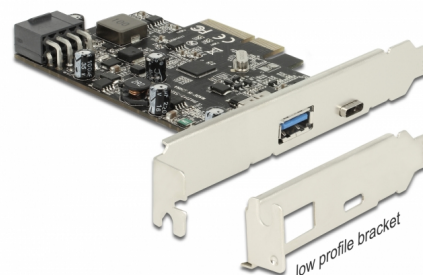

**Číslo produktu 89606**

EAN: 4043619896066

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Speciální vlastnosti

- Poskytuje napájení pro zařízení USB Type-C™ jako jsou smartphony, tablety, tiskárny atd.

## Specifikace

- Konektor:  
externí:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice (přenos dat + Power Delivery)  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice  
interní:  
1 x 8 pin napájecí samice  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Rychlost přenosu dat až:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Elektrický příkon na port:  
USB Type-C™: max. 93 W (20 V / 4,64 A); 60 W (20 V / 3 A); 36 W (12 V / 3 A)  
USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Podporuje USB Power Delivery 2.0
- Podporuje eXtensible Host Controller Interface (xHCI) verze 1.1

---

## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Napájecí zdroj s volným 8 pin napájecím konektorem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifikace:                | USB 10 Gbps<br>USB Power Delivery 2.0                                                                                                                     |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Externí: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice<br>1 x USB 10 Gbps Typ-A samice |
| Interní: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x 8 pinový napájecí konektor         |

## Technical characteristics

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Chipsetem:            | Asmedia ASM2142<br>Texas Instruments TPS25741 |
| Rychlost přenosu dat: | USB 10 Gbps až do 10 Gb/s                     |

## Physical characteristics

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | standard<br>Low Profile |
|---------------|-------------------------|