


Delock Γρήγορη Κάρτα PCI x4 > 1 x εξωτερικό καλώδιο USB Type-C™ θηλυκό με λειτουργία PD μεγ. 93 Watt + 1 x εξωτερικό USB 3.1 Τύπου-A θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.1. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Η θύρα USB Type-C™ υποστηρίζει ισχύ παροχής ου επιτρέπει τη σύνδεση, για παράδειγμα ενός εκτυπωτή με μια διεπαφή USB Type-C™. Ο εκτυπωτής θα λαμβάνει ρεύμα από την γρήγορη κάρτα PCI Express.

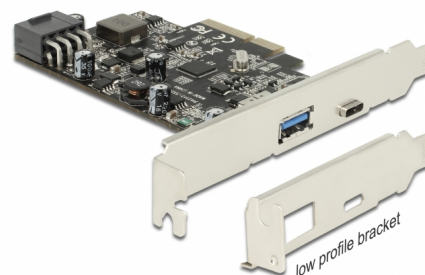

Αρ. προϊόντος 89606

EAN: 4043619896066

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Άλλες προδιαγραφές

- Παρέχει ρεύμα για συσκευές με USB Type-C™ όπως smartphones, tablet, εκτυπωτές κτλ.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ θηλυκό (μετάδοση δεδομένων + ισχύς παροχής)
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x τροφοδοσία 8 ακίδων θηλυκό
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:
USB Type-C™: μεγ. 93 Watt (20 V / 4,64 A); 60 Watt (20 V / 3 A); 36 Watt (12 V / 3 A)
USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Υποστηρίζει USB Power Delivery 2.0
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Παροχή ρεύματος με ελεύθερο σύνδεσμο ρεύματος των 8 pin

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	USB 10 Gbps USB Power Delivery 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 8 ακροδεκτών

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2142 Texas Instruments TPS25741
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	standard Χαμηλής Κατανομής
---------------	-------------------------------