


# Delock Karta PCI Express x4 > 1 x zewnętrzne USB Type-C™ żeńskie z funkcją PD maks. 93 Waty + 1 x zewnętrzne gniazdo USB 3.1 Typ-A żeńskie

## Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o dwa zewnętrzne porty USB 3.1. Do karty można podłączać różne urządzenia USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itd. Gniazdo USB Type-C™ obsługuje Power Delivery, co pozwala na podłączenie, na przykład, drukarki z interfejsem USB Type-C™. Drukarka będzie otrzymywała zasilanie z karty PCI Express.

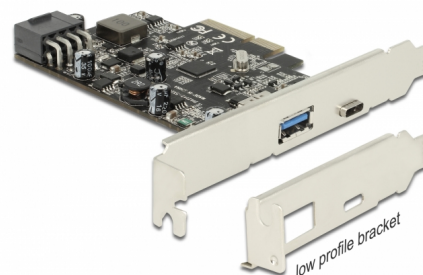

**Numer artykułu 89606**

EAN: 4043619896066

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Cechy szczególne

- Zapewnia zasilanie dla urządzeń USB Type-C™, takich jak smartfony, tablety, drukarki itp.

## Specyfikacja

- Złącze:  
zewnętrzne:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeńskie (transmisja danych + Power Delivery)  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A żeński  
wewnętrzne:  
1 x 8-pinowy wtyk zasilania, żeński  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Szybkość transmisji danych do:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Wsteczna zgodność z USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Zasilanie na port:  
USB Type-C™: maks. 93 Waty (20 V / 4,64 A); 60 W (20 V / 3 A); 36 W (12 V / 3 A)  
USB Typ-A: maks. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
- Obsługa USB Power Delivery 2.0
- Wspiera specyfikacje eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

---

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Zasilanie za pomocą wolnego złącza zasilania 8 pin


---

## Zawartość opakowania

- Karta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low Profile śledz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja :              | USB 10 Gbps<br>USB Power Delivery 2.0                                                                                                                     |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński<br>1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński |
| Wewnętrzne: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x 8-pinowe złącze zasilania          |

## Technical characteristics

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Chipset:                    | Asmedia ASM2142<br>Texas Instruments TPS25741 |
| Szybkość transmisji danych: | USB 10 Gbps do 10 Gb/s                        |

## Physical characteristics

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Slot bracket: | standard<br>niskoprofilowa |
|---------------|----------------------------|